
**89412-TV** [↗](#)

Rodamiento axial de rodillos cilíndricos

Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 893, de simple efecto, constando de K893, GS y WS

Información técnica

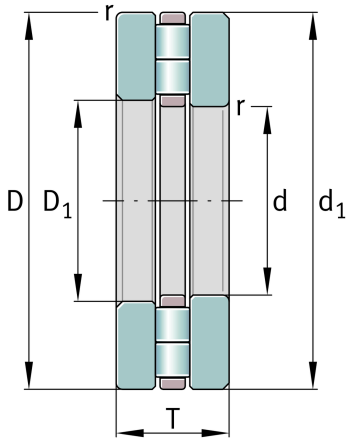

Variante de su producto actual

Jaula	TV	Jaula de plástico de PA66
-------	----	---------------------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	60 mm	Diámetro del agujero
D	130 mm	Diámetro exterior
T	42 mm	Altura
C _a	390.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	1.220.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	131.000 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G	3.050 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	1.080 1/min	Velocidad de referencia
m	2,818 kg	Peso

Medidas

D ₁	62 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d ₁	130 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension

Rango de temperatura





T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

K89412-TV	Corona axial de rodillos
GS89412	Anillo de alojamiento
WS89412	Anillo de eje

Características

-  **F_a** Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado