
**89413-TV** [🔗](#)

Rodamiento axial de rodillos cilíndricos

Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 893, de simple efecto, constando de K893, GS y WS

Información técnica

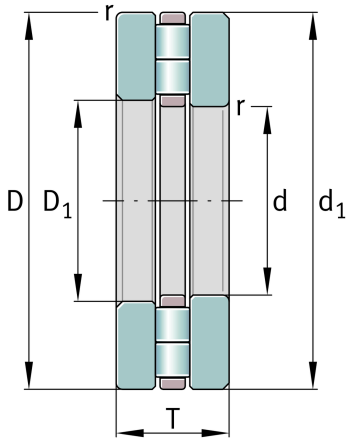

Variante de su producto actual

Jaula	TV	Jaula de plástico de PA66
-------	----	---------------------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	65 mm	Diámetro del agujero
D	140 mm	Diámetro exterior
T	45 mm	Altura
C _a	445.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	1.410.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	150.000 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G	2.800 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	1.000 1/min	Velocidad de referencia
m	3,438 kg	Peso

Medidas

D ₁	68 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d ₁	140 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	2 mm	Minimum chamfer dimension

Rango de temperatura





T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

K89413-TV	Corona axial de rodillos
GS89413	Anillo de alojamiento
WS89413	Anillo de eje

Características

-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado