
**89414-TV** [🔗](#)

## Rodamiento axial de rodillos cilíndricos

Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 893, de simple efecto, constando de K893, GS y WS

## Información técnica

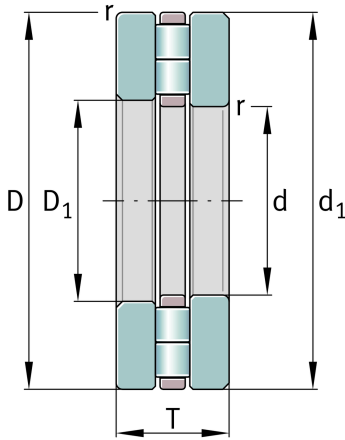

## Variante de su producto actual

Jaula	TV	Jaula de plástico de PA66
-------	----	---------------------------

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	70 mm	Diámetro del agujero
D	150 mm	Diámetro exterior
T	48 mm	Altura
C <sub>a</sub>	475.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C <sub>0a</sub>	1.500.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C <sub>ua</sub>	160.000 N	Límite de carga por fatiga, axial
n <sub>G</sub>	2.600 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	1.000 1/min	Velocidad de referencia
m	4,106 kg	Peso

## Medidas

D <sub>1</sub>	73 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d <sub>1</sub>	150 mm	Rip diameter shaft washer
r <sub>min</sub>	2 mm	Minimum chamfer dimension

## Rango de temperatura





T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Información adicional

K89414-TV	Corona axial de rodillos
GS89414	Anillo de alojamiento
WS89414	Anillo de eje

### Características

-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado