EGF15120-E40

Casquillo con valona

Casquillo con valona EGF..-E40, libre de mantenimiento, con dorso de acero

Información técnica

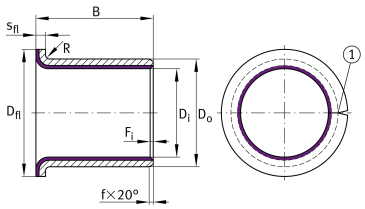

Variante de su producto actual

Maintenance	Maintenance free	
Material de capa deslizante	E40	Capa deslizante libre de mantenimiento E40
Dorso del material	Acero	Acero

Medidas principales y datos de rendimiento

D_i	15 mm	Diámetro interior
D_o	17 mm	Diámetro exterior
D_{fl}	23 mm	Diámetro exterior de la brida
B	12 mm	Anchura
C_r	21.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	37.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C_a	18.500 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C_{0a}	33.000 N	Capacidad de carga estática, axial
≈m	5,36 g	Peso

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Medidas

f	20 °	Chamfer angle outside diameter
s_{fl}	1 mm	Grosor de la brida
R_{max}	1 mm	Radio, máx.
f	0,6 mm	Chaflán exterior
$F_{i\ max}$	0,6 mm	Rotura del borde interior, máx.
$F_{i\ min}$	0,1 mm	Rotura del borde interior, mín.
s_3	1 mm	Grosor de pared
$D_{fl\ OT}$	0,5 mm	Diámetro exterior de la brida, tolerancia superior
$D_{o\ OT}$	0,065 mm	Diámetro exterior, tolerancia superior
$s_{3\ OT}$	0,005 mm	Grosor de pared, tolerancia superior
$D_{fl\ UT}$	-0,5 mm	Diámetro exterior de la brida, tolerancia inferior
$s_{3\ UT}$	-0,02 mm	Grosor de pared, tolerancia inferior
$D_{o\ UT}$	0,03 mm	Diámetro exterior, tolerancia inferior
B_{OT}	0,25 mm	Anchura, tolerancia superior
B_{UT}	-0,25 mm	Anchura, tolerancia inferior
$s_{fl\ OT}$	0,05 mm	Grosor de la brida, tolerancia superior
$s_{fl\ UT}$	-0,2 mm	Grosor de la brida, tolerancia inferior
f_{OT}	0,4 mm	Chaflán exterior, tolerancia superior
f_{UT}	-0,4 mm	Chaflán exterior, tolerancia inferior

Rango de temperatura

T_{min}	-200 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	280 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Caracteristicas

Carga radial

Carga axial en un sentido

Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento

No obturado

Espacio constructivo reducido

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto