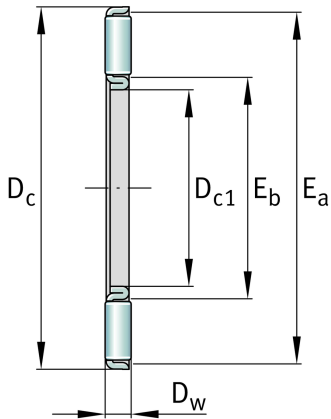
**AXK2035-A/0-10** [↗](#)

Corona axial de agujas

Axial needle roller and cage assemblies,
single direction, to DIN 5405-2

Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

D_{c1}	20 mm	Diámetro del agujero de la jaula
D_c	35 mm	Diámetro exterior
D_w	2 mm	Diámetro del elemento rodante
E_a	34 mm	Medidas pista de rodadura
E_b	22 mm	Medidas pista de rodadura
c_a	13.100 N	Capacidad de carga dinámica, axial
c_{0a}	46.500 N	Capacidad de carga estática, axial
c_{ua}	4.800 N	Límite de carga por fatiga, axial
n_G	10.500 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	4.350 1/min	Velocidad de referencia
m	5,4 g	Peso

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

AS2035

Disco axial del rodamiento