

HFL1226

Casquillo de marcha libre

Casquillo de marcha libre HFL, con rodadura

Información técnica

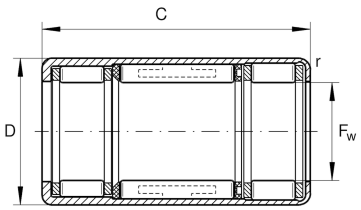

Variante de su producto actual

Lubricante	L564	Grasa (L564/ especificación estándar - dinámica)
Recubrimiento	Sin	
Forma de la superficie exterior	Sin	Superficie exterior regular
Ejecución elastica	Norma	Muelles de presión de acero

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	12 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	18 mm	Diámetro exterior
C	26 mm	Ancho del anillo exterior
C_r	6.300 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	6.700 N	Capacidad de carga estática, radial
r_{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
C_{ur}	930 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_{GA}	8.000 1/min	Velocidad límite de rotación para anillo exterior rotativo
n_{GW}	11.000 1/min	Velocidad límite de rotación para eje giratorio
≈m	17,77 g	Peso

Medidas de montaje

$M_{d\ per}$	12,2 Nm	Par permisible

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Rango de temperatura

T_{min}	-10 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	70 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Caracteristicas

- Carga radial
- Lubricación con grasa
- No obturado
- Espacio constructivo reducido
- Acoplamiento en un sentido

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto