


**FAG****QJ1036-N2-MPA-C4** [↗](#)

Rodamiento con cuatro puntos de contacto

Four point contact bearing QJ10...-N2-MPA,
holding grooves, solid brass cage

Información técnica

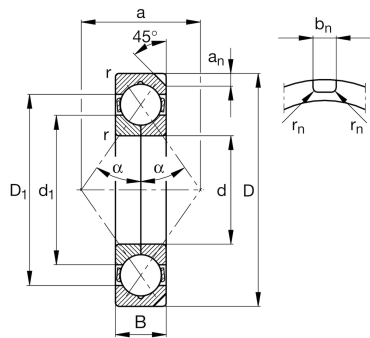

Variante de su producto actual

Ejecución, anillo exterior del rodamiento	N2	Dos ranuras de retención en un lado del anillo exterior
Jaula	MPA	Jaula maciza de latón, guiada por el anillo exterior
Clase de tolerancia	PN	Tolerance class PN, acc. to DIN 620
Medidas / termoestabilizadas	S1	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 200°
Juego axial	C4	Grupo 4 (C4)

Medidas principales y datos de rendimiento

d	180 mm	Diámetro del agujero
D	280 mm	Diámetro exterior
B	46 mm	Anchura
C _r	340.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	510.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	19.200 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	4.050 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	2.140 1/min	Velocidad de referencia
≈m	11,3 kg	Peso

Medidas de montaje

d _{a min}	190,2 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D _{a max}	269,8 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
r _{a max}	2,1 mm	Radio máximo de garganta









Medidas

r_{\min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	246,2 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
d_1	215,48 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
a	161 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
a_n	11,7 mm	Altura de la ranura de retención
b_n	10,5 mm	Anchura de la ranura de retención
r_n	2 mm	Radio de la ranura de retención
	45 °	Ángulo de la ranura de retención
α	35 °	Ángulo de contacto

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  F_r Carga radial
-  F_a Carga axial en un sentido
-  F_a Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado