



**FAG****QJ1240-N2-MPA-J30PD-C3** [↗](#)

Rodamiento con cuatro puntos de contacto

Four point contact bearing QJ12...-N2-MPA,
holding grooves, solid brass cage

Información técnica

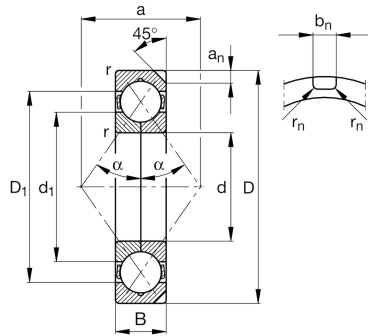

Variante de su producto actual

Ejecución, anillo exterior del rodamiento	N2	Dos ranuras de retención en un lado del anillo exterior
Jaula	MPA	Jaula maciza de latón, guiada por el anillo exterior
Clase de tolerancia	PN	Tolerance class PN, acc. to DIN 620
Medidas / termoestabilizadas	S1	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 200°
Recubrimiento	J30##	Bearing or components burnished
Juego axial	C3	Grupo 3 (C3)

Medidas principales y datos de rendimiento

d	200 mm	Diámetro del agujero
D	360 mm	Diámetro exterior
B	70 mm	Anchura
C _r	520.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	860.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	29.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	3.200 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	1.770 1/min	Velocidad de referencia
≈m	32 kg	Peso

Medidas de montaje

d _{a min}	217 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D _{a max}	343 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
r _{a max}	3 mm	Radio máximo de garganta



Medidas

r_{\min}	4 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	303,5 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
d_1	259,1 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
a	280 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
a_n	12,7 mm	Altura de la ranura de retención
b_n	10,5 mm	Anchura de la ranura de retención
r_n	2 mm	Radio de la ranura de retención
	45 °	Ángulo de la ranura de retención
α	45 °	Ángulo de contacto

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Gran rodamiento