


**CSEA030** [↗](#)

Rodamiento a bolas de contacto angular

Angular contact ball bearing, Thin section bearing CSEA, brass sheet metal cage

Información técnica

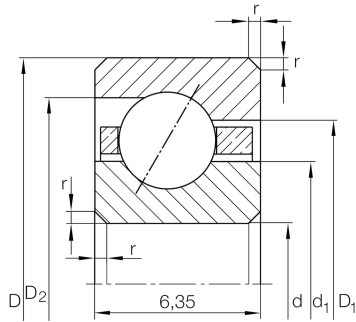

Variante de su producto actual

Logistical code	HLE	-
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	YP	Brass sheet metal
Clase de tolerancia	PL1	Class PL1, Normal
Lubricante	Sin	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	76,2 mm	Diámetro del agujero
D	88,9 mm	Diámetro exterior
B	6,35 mm	Width
C _r	3.750 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	4.550 N	Capacidad de carga estática, radial
n _G	7.200 1/min	Velocidad límite de rotación
≈m	70 g	Peso








Medidas

r_{\min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
d_1	80,9 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
D_1	84,2 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_2	85,5 mm	Estrecho diámetro del realce del anillo exterior
α	30 °	Contact angle

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado