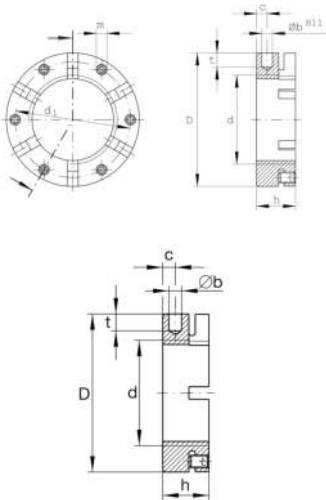
**AM65**

Tuerca estriada de precisión

Tuercas estriadas de precisión AM, segmentos de sujeción

Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	M65X2	Rosca
D	100 mm	Diámetro exterior
h	26 mm	Altura
F _{aB}	560.000 N	Carga de rotura, axial
M _L	400 Nm	Desprendimiento
M _{AL}	120 Nm	Referencia de par de montaje
M _m	14,6 kg*cm ²	Momento de inercia másico
≈m	820 g	Peso

Medidas de montaje

M _m	15 Nm	Montaje del tornillo de fijación del par
----------------	-------	--

Medidas

b	8 mm	Diámetro del agujero ciego
t	10 mm	Profundidad del agujero ciego
d ₁	88 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura 1 (agujeros)
c	8 mm	Distancia agujero
m	M8	Roscado – pasador roscado
	H11	Diámetro del agujero ciego en el ajuste del alojamiento