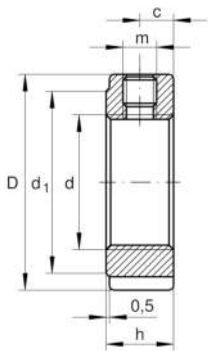
**ZM50**

Tuerca estriada de precisión

Tuerca estriada de precisión ZM, accesorio ZM..

Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	M50X1,5	Rosca
D	70 mm	Diámetro exterior
h	14 mm	Altura
M _A	5 Nm	Montaje del tornillo de fijación del par
F _{aB}	205.000 N	Carga de rotura, axial
M _L	130 Nm	Desprendimiento
M _{AL}	85 Nm	Referencia de par de montaje
M _M	1,92 kg*cm ²	Momento de inercia másico
≈m	0,194 kg	Peso

Medidas

d ₁	64 mm	Diámetro exterior planta
t	2,5 mm	Altura de la ranura de retención
b	6 mm	Anchura de la ranura de retención
c	7 mm	Distancia agujero
m	M6	Roscado – pasador roscado