

ZM06

Tuerca estriada de precisión

Tuerca estriada de precisión ZM, accesorio ZM..

Información técnica

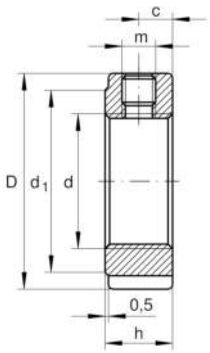



Medidas principales y datos de rendimiento

d	M6X0,5	Rosca
D	16 mm	Diámetro exterior
h	8 mm	Altura
M_A	1 Nm	Montaje del tornillo de fijación del par
F_{aB}	17.000 N	Carga de rotura, axial
M_L	20 Nm	Desprendimiento
M_{AL}	2 Nm	Referencia de par de montaje
M_M	0,004 kg*cm2	Momento de inercia másico
≈m	8,122 g	Peso

Medidas

d_1	11 mm	Diámetro exterior planta
t	2 mm	Altura de la ranura de retención
b	3 mm	Anchura de la ranura de retención
c	4 mm	Distancia agujero
m	M4	Roscado – pasador roscado

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto