

ZM85

Tuerca estriada de precisión

Tuerca estriada de precisión ZM, accesorio ZM..

Información técnica

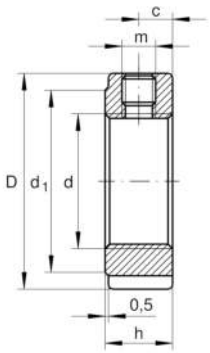



Medidas principales y datos de rendimiento

d	M85X2	Rosca
D	110 mm	Diámetro exterior
h	18 mm	Altura
M_A	15 Nm	Montaje del tornillo de fijación del par
F_{aB}	385.000 N	Carga de rotura, axial
M_L	320 Nm	Desprendimiento
M_{AL}	190 Nm	Referencia de par de montaje
M_M	13,1 kg*cm2	Momento de inercia másico
≈m	0,524 kg	Peso

Medidas

d_1	102 mm	Diámetro exterior planta
t	3,5 mm	Altura de la ranura de retención
b	8 mm	Anchura de la ranura de retención
c	9 mm	Distancia agujero
m	M8	Roscado – pasador roscado

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto