PME55-XL

Soporte-brida

Soportes PME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones P

X-life

Información técnica

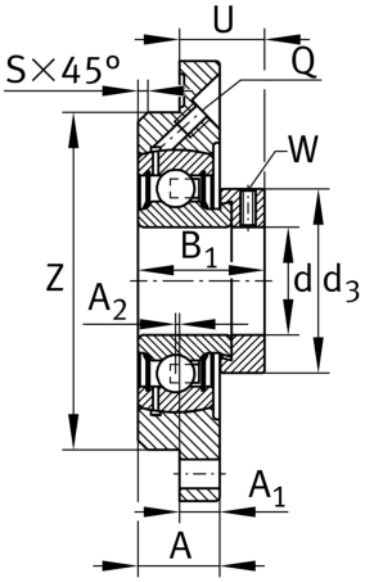



Variante de su producto actual

Material	GG	Grey cast iron

Medidas principales y datos de rendimiento

d	55 mm	Diámetro del agujero
H	185 mm	Altura de brida
B_1	48,4 mm	Anchura total del anillo tensor
U	36,4 mm	Altura total de la unidad
C_r	43.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	29.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	1.340 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	3,24 kg	Peso

Medidas de montaje

J	150 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros)
N	18 mm	Agujero de fijación
T_1	12,5 mm	Altura del resalte
Z	125 mm	Diámetro del resalte
	h8	Diámetro juego del resalte
n	4	Número de agujeros roscados

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Medidas

A	27,5 mm	Altura soporte
A_1	15 mm	Grosor de la brida
S	3 mm	Anchura del chaflán
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

Información adicional

	1	Número de soportes
	ME11	Soporte
	GRAE55-XL-NPP-B	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto