




FAG

SES214-L [↗](#)

Soporte de apoyo

Split plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.

Información técnica


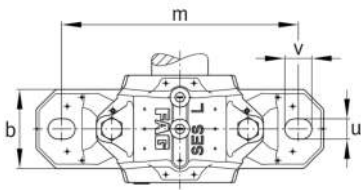


Medidas principales y datos de rendimiento

D	125 mm	Diámetro exterior del rodamiento
a	275 mm	Longitud de la base
h ₁	158 mm	Altura
g	105 mm	Anchura del cuerpo de soporte
K	39 mm	Anchura del asiento del rodamiento
≈m	6,3 kg	Peso



Medidas

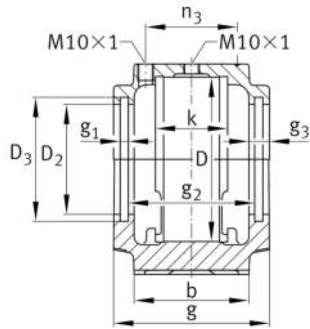

b	80 mm	Anchura de la base
c	30 mm	Altura de la base
h	80 mm	Altura del centro
m	230 mm	distancia agujero de fijación
s	≈ 15,875 mm	Tamaño del tornillo
s	M16	Tamaño de los tornillos de fijación
u	18 mm	Anchura de la ranura
v	24 mm	Longitud de la ranura
D ₂	112 mm	Diámetro obturación
D ₃	120,5 mm	Diámetro ranura de obturación
D ₅	118,2 mm	Diámetro exterior obturación de laberinto
g ₁	5 mm	Anchura ranura de obturación
g ₂	84,5 mm	Distancia obturación
g ₃	15 mm	Grosor de pared
g ₄	45 mm	Distancia lubricación con aceite
m ₁	190 mm	Distancia agujeros asadores alineados m1
n ₃	57 mm	Distancia lubricación
n ₄	90 mm	Distancia lubricación obturación
u ₁	4 mm	Bore diameter u1
u ₂	14 mm	Bore diameter u2