TTUE40-XL

Soporte tensor con rodamientos

Soportes tensores TTUE, soportes de fundición gris, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones T

X-life

Información técnica

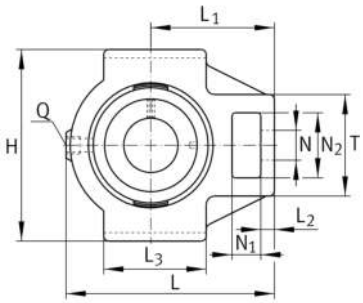

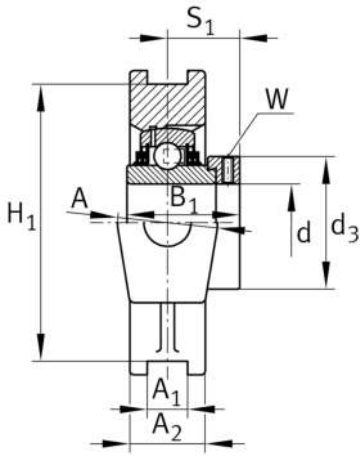

Variante de su producto actual

Material	GG	Grey cast iron

Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del agujero
H	115 mm	Altura
L	141 mm	Longitud total
B_1	56,5 mm	Anchura total del anillo tensor
≈m	2,52 kg	Peso

Medidas de montaje

A_1	16 mm	Anchura ranura-guía
	H13	Anchura juego ranura-guía
H_1	102 mm	Distancia ranuras-guía
	0,15 mm	Distancia superior tolerancia ranura-guía
	-0,15 mm	Distancia inferior tolerancia ranura-guía
N	29 mm	Agujero de fijación

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Medidas

L_1	88 mm	Distancia eje geométrico
L_2	16 mm	Longitud enlace fijo
L_3	82 mm	Longitud ranura-guía
A	50 mm	Anchura del lado de fijación del soporte
N_1	20 mm	Anchura de la ranura
N_2	49 mm	Altura de la ranura
S_1	35,1 mm	Distance of raceway to locking collar
T	82 mm	Altura del lado de fijación del soporte
Q	M6	Conexión lubricación de rosca
A_2	35 mm	Anchura soporte

Información adicional

	TUE08	Soporte
	GE40-XL-KTT-B	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto