


**PME40-XL-N**

## Soporte-brida

Soportes PME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones P

X-life

## Información técnica

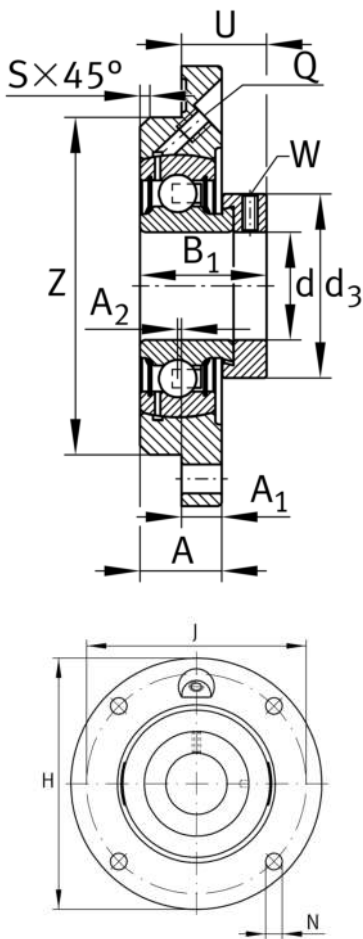

## Variante de su producto actual

Ranura	N	Soporte de fundición con ranura para las tapas de protección
Material	GG	Grey cast iron

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del agujero
H	145 mm	Altura de brida
B <sub>1</sub>	43,8 mm	Anchura total del anillo tensor
U	31,7 mm	Altura total de la unidad
C <sub>r</sub>	34.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	19.800 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	1.030 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	1,62 kg	Peso

## Medidas de montaje

J	120 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros)
N	11,5 mm	Agujero de fijación
T <sub>1</sub>	11,5 mm	Altura del resalte
Z	100 mm	Diámetro del resalte
	h8	Diámetro juego del resalte
n	4	Número de agujeros roscados



### Medidas

A	23 mm	Altura soporte
A <sub>1</sub>	11,5 mm	Grosor de la brida
A <sub>2</sub>	1 mm	Distancia pista de rodadura
S	2 mm	Anchura del chaflán
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

### Información adicional

1	Número de soportes
ME08	Soporte
GRAE40-XL-NPP-B	Referencia rodamiento
KASK08	Tapa protectora

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento