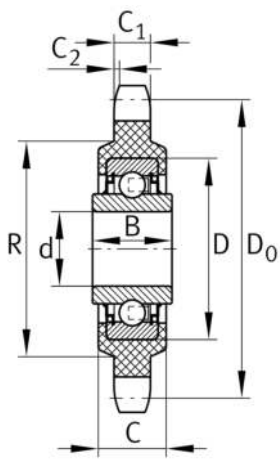


**KSR16-L0-10-10-17-22**

Rueda tensora para cadenas

Ruedas tensoras para cadenas KSR...-L0...-22, ruedas para cadenas de plástico

Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	16,2 mm	Diámetro del agujero
d	0,1 mm	Tolerancia superior
d	0 mm	Tolerancia inferior
C ₁	8,7 mm	Grosor de rueda tensora
D ₀	86,4 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura (engranaje)
D _k	93,1 mm	Diámetro de la punta (engranaje)
≈m	0,13 kg	Peso

Medidas de montaje

p	≈ 15,875 mm	Dentado
z	17	Número de dientes
	x	Cadena ISO
	x	Cadena ANSI

Medidas

C ₂	1,3 mm	Anchura del chafán
D	40 mm	Diámetro exterior
C	18 mm	Ancho del anillo exterior
R	48 mm	Diámetro talón de rueda tensora
B	18,3 mm	Anchura del anillo interior