


**PME50-XL-N**

Soporte-brida

Soportes PME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones P

X-life

Información técnica

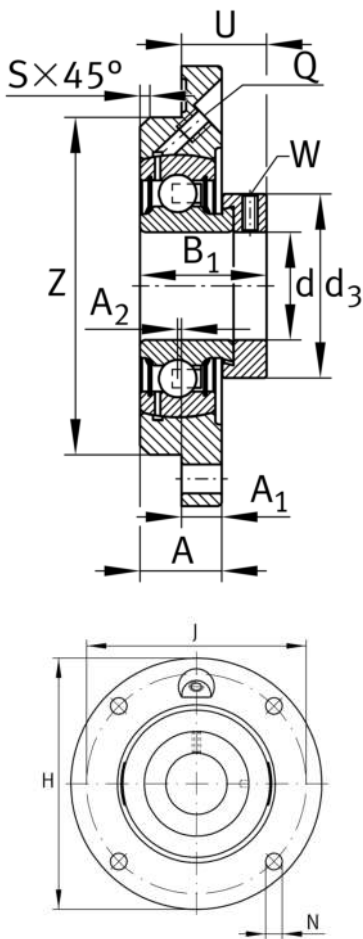

Variante de su producto actual

Ranura	N	Soporte de fundición con ranura para las tapas de protección
Material	GG	Grey cast iron

Medidas principales y datos de rendimiento

d	50 mm	Diámetro del agujero
H	165 mm	Altura de brida
B ₁	43,8 mm	Anchura total del anillo tensor
U	31,8 mm	Altura total de la unidad
C _r	35.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	23.200 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	1.090 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	2,13 kg	Peso

Medidas de montaje

J	135 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros)
N	14 mm	Agujero de fijación
T ₁	12 mm	Altura del resalte
Z	110 mm	Diámetro del resalte
	h8	Diámetro juego del resalte
n	4	Número de agujeros roscados



Medidas

A	25 mm	Altura soporte
A ₁	13 mm	Grosor de la brida
A ₂	1 mm	Distancia pista de rodadura
S	3 mm	Anchura del chaflán
Q	M8X1	Conexión lubricación de rosca

Información adicional

1	Número de soportes
ME10	Soporte
GRAE50-XL-NPP-B	Referencia rodamiento
KASK10	Tapa protectora

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento