




FAG

SES508-607-L [↗](#)

Soporte de apoyo

Split plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.

Información técnica


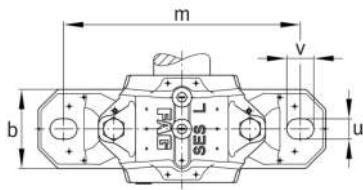


Medidas principales y datos de rendimiento

D	80 mm	Diámetro exterior del rodamiento
a	205 mm	Longitud de la base
h ₁	108 mm	Altura
g	85 mm	Anchura del cuerpo de soporte
K	39 mm	Anchura del asiento del rodamiento
≈m	3,02 kg	Peso



Medidas

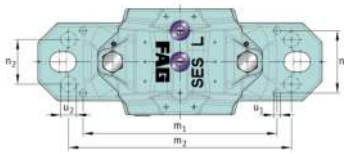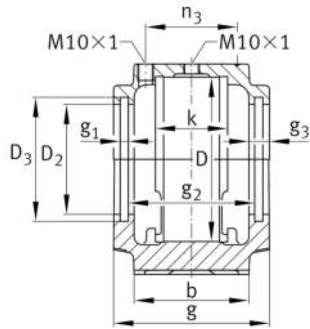

b	60 mm	Anchura de la base
c	25 mm	Altura de la base
h	60 mm	Altura del centro
m	170 mm	distancia agujero de fijación
s	≈ 12,7 mm	Tamaño del tornillo
s	M12	Tamaño de los tornillos de fijación
u	15 mm	Anchura de la ranura
v	20 mm	Longitud de la ranura
D ₂	51,5 mm	Diámetro obturación
D ₃	59,5 mm	Diámetro ranura de obturación
D ₅	57,7 mm	Diámetro exterior obturación de laberinto
g ₁	5 mm	Anchura ranura de obturación
g ₂	69 mm	Distancia obturación
g ₃	11 mm	Grosor de pared
g ₄	28 mm	Distancia lubricación con aceite
m ₁	137 mm	Distancia agujeros asadores alineados m1
n ₃	52 mm	Distancia lubricación
n ₄	71 mm	Distancia lubricación obturación
u ₁	4 mm	Bore diameter u1
u ₂	11 mm	Bore diameter u2