FAG

SES516-613-L

Soporte de apoyo

Split plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.

Información técnica

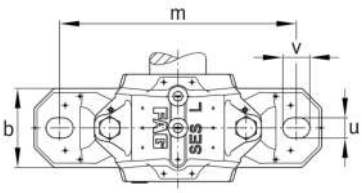

Medidas principales y datos de rendimiento

D	140 mm	Diámetro exterior del rodamiento
a	315 mm	Longitud de la base
h_1	177 mm	Altura
g	120 mm	Anchura del cuerpo de soporte
K	58 mm	Anchura del asiento del rodamiento
≈m	9,3 kg	Peso

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

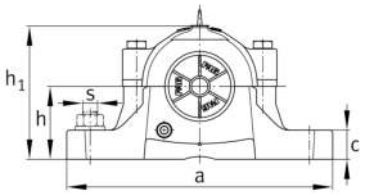



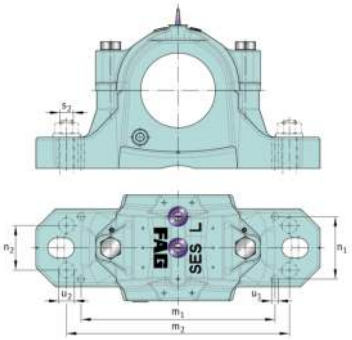

Medidas

b	90 mm	Anchura de la base
c	32 mm	Altura de la base
h	95 mm	Altura del centro
m	260 mm	distancia agujero de fijación
s	≈ 19,05 mm	Tamaño del tornillo
s	M20	Tamaño de los tornillos de fijación
u	22 mm	Anchura de la ranura
v	28 mm	Longitud de la ranura
D_2	92,5 mm	Diámetro obturación
D_3	101 mm	Diámetro ranura de obturación
D_5	98,7 mm	Diámetro exterior obturación de laberinto
g_1	5 mm	Anchura ranura de obturación
g_2	102 mm	Distancia obturación
g_3	13 mm	Grosor de pared
g_4	36 mm	Distancia lubricación con aceite
m_1	218 mm	Distancia agujeros asadores alineados m1
n_3	77 mm	Distancia lubricación
n_4	106 mm	Distancia lubricación obturación
u_1	8 mm	Bore diameter u1
u_2	18 mm	Bore diameter u2

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto