

**LASE40-XL-N**

Soporte de apoyo

Soportes de apoyo LASE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones L

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual


Material	GG	Grey cast iron
Ranura	N	Soporte de fundición con ranura para las tapas de protección

Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del agujero
L	179 mm	Longitud total
H ₂	99 mm	Altura
≈m	1,97 kg	Peso

Medidas de montaje

J	138,25 mm	Distancia agujero de fijación
N	14 mm	Anchura (ranura)
N ₁	26 mm	Longitud (ranura)

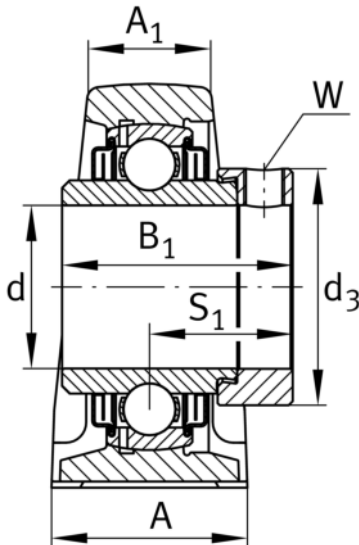



Medidas

H	49,2 mm	Distancia eje geométrico
A	48 mm	Anchura (base)
A ₁	30 mm	Anchura (cabezal)
H ₁	19 mm	Altura (base)
B ₁	56,5 mm	Anchura total del anillo tensor
S ₁	35,1 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

Información adicional

GEHASE08-GG-N-FA125.1	Soporte
GE40-XL-KLL-B	Referencia rodamiento
KASK08	Tapa protectora

Rango de temperatura

T _{min}	-40 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	180 °C	Temperatura máx. de funcionamiento