


**RASEA35-XL-N**

## Soporte de apoyo

Soportes de apoyo RASEA, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con manguito de fijación, obturaciones R

X-life

## Información técnica

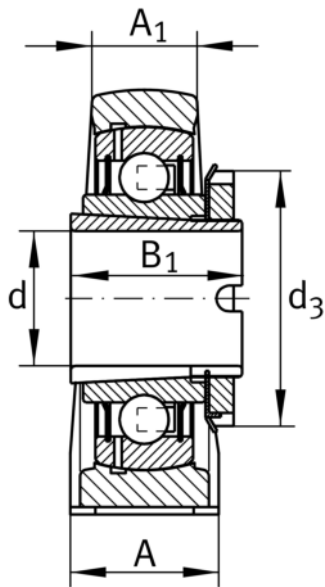**Variante de su producto actual**


Material	GG	Grey cast iron
Ranura	N	Soporte de fundición con ranura para las tapas de protección

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	35 mm	Diámetro del agujero
L	163 mm	Longitud total
H <sub>2</sub>	93 mm	Altura
≈m	1,57 kg	Peso

**Medidas de montaje**

J	126 mm	Distancia agujero de fijación
N	14 mm	Anchura (ranura)
N <sub>1</sub>	21 mm	Longitud (ranura)





### Medidas

H	47,6 mm	Distancia eje geométrico
A	45 mm	Anchura (base)
A <sub>1</sub>	27 mm	Anchura (cabezal)
H <sub>1</sub>	19 mm	Altura (base)
B <sub>1</sub>	34 mm	Anchura total del anillo tensor
S <sub>1</sub>	24,5 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

### Información adicional

ASE07	Soporte
GSH35-XL-2RSR-B	Referencia rodamiento
KASK07	Tapa protectora

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento