RCJT35-XL-FA101

Soporte-brida

Soporte-brida RCJT..-XL-FA101

X-life

Información técnica



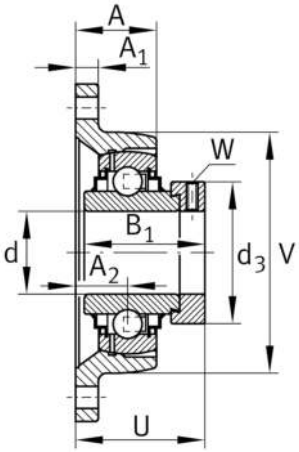

Variante de su producto actual

Material	GG	Grey cast iron
Instrucción de fabricación	FA101	Ejecución para altas y bajas temperaturas -40°C to +180°C

Medidas principales y datos de rendimiento

d	35 mm	Diámetro del agujero
L	92 mm	Anchura de la brida
H	155 mm	Altura de brida
U	53,7 mm	Altura total de la unidad
C_r	27.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	15.300 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	1,21 kg	Peso

Medidas de montaje

J	130 mm	Distancia agujero de fijación
N	14 mm	Agujero de fijación
n	2	Número de agujeros roscados
W	5 mm	Anchura entrecaras

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Medidas

A	32,5 mm	Altura soporte
A_1	12,5 mm	Grosor de la brida
A_2	21 mm	Distancia pista de rodadura
B_1	51,3 mm	Anchura total del anillo tensor
V	92 mm	Diámetro del resalte del alojamiento
Q	M6	Conexión lubricación de rosca
d_3	55 mm	Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico

Información adicional

	1	Número de soportes
	CJT07-N	Soporte
	GE35-XL-KRR-B-FA101	Referencia rodamiento
	KASK07	Tapa protectora

Rango de temperatura

T_{min}	-40 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	180 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto