

**RSHE30-TV-VA-FD**

Soporte de apoyo

Plummer block housing units, FD design

## Información técnica

**Variante de su producto actual**


Material especial	TV	Alojamiento de plástico
Rodamiento resistente a la corrosión	VA	Ejecución VA resistente a la corrosión
Material	TV-FD	Plastic for food industry

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	30 mm	Diámetro del agujero
L	101 mm	Longitud
H <sub>2</sub>	84 mm	Altura
≈m	0,52 kg	Peso

**Medidas de montaje**

J	76,2 mm	Distancia agujero de fijación
K	M10	Agujero de fijación roscado
W	3 mm	Anchura entrecaras

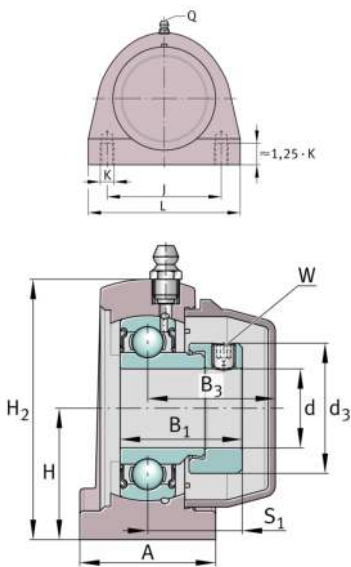



### Medidas

H	42,9 mm	Distancia eje geométrico
A	42,5 mm	Anchura (base)
B <sub>1</sub>	35,7 mm	Anchura total del anillo tensor
B <sub>3</sub>	41,25 mm	Distance housing centre to cap end
S <sub>1</sub>	27,7 mm	Distance raceway to locking collar
Q	1/4"-28 UNF	Conexión lubricación de rosca
d <sub>3</sub>	44,5 mm	Outside diameter eccentric locking collar

### Información adicional

GEH.SHE06-TV-WHT	Soporte
GE30-KRR-B-FA107-VA-FD	Referencia rodamiento
KASK06-S-G-WHT	Cubierta de protección
KASK06-S-R-NBR-WHT	Tapa protectora abierta

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento