

**SL185060-TB**

## Rodamiento de rodillos cilíndricos

Cylindrical roller bearing SL1850..-TB, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18



## Información técnica

## Variante de su producto actual

Ejecución	TB	Bearings with increased axial load capacity
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	2	Double-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	300 mm	Diámetro del agujero
D	460 mm	Diámetro exterior
B	218 mm	Anchura
$C_r$	3.450.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	6.600.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	670.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	800 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	395 1/min	Velocidad de referencia
$m$	124 kg	Peso

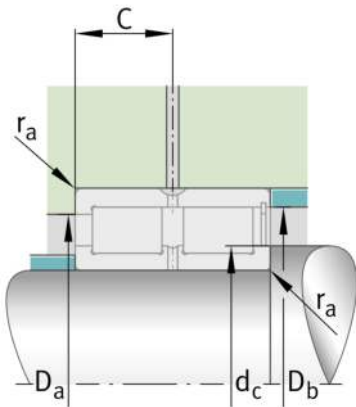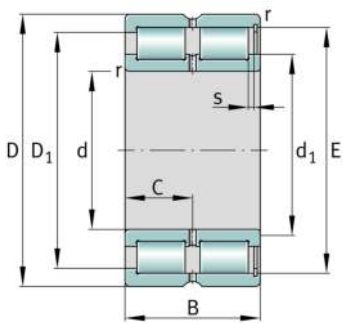



### Medidas de montaje

$d_{c \min}$	353,5 mm	Resalte mínimo del eje
$d_{a \min}$	353,6 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	414 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	4 mm	Radio máximo de la ranura
$D_{e \min}$	413,6 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento







### Medidas

$r_{\min}$	4 mm	Medidas mínimas del chaflán
$r_{1 \min}$	4 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	12,5 mm	Desplazamiento axial
C	109 mm	Distancia al agujero de engrase
$d_1$	353,6 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior
$D_1 \min$	413,6 mm	Diámetro mínimo del borde del anillo exterior
E	433,6 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento