
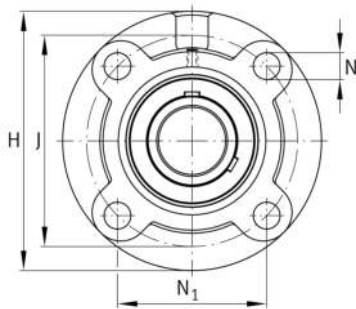


**FAG****UCFC207-20**

Soporte-brida

Soporte-brida UCFC

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	31,75 mm	Diámetro del agujero
H	135 mm	Altura de brida
U	36,4 mm	Altura total de la unidad
C <sub>r</sub>	27.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	15.300 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	800 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	1,753 kg	Peso

**Medidas de montaje**

J	110 mm	Distancia agujero de fijación
J	110 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros)
N	14 mm	Agujero de fijación
N <sub>1</sub>	77,8 mm	Distancia agujero de fijación
T <sub>1</sub>	8 mm	Altura del resalte
Z	90 mm	Diámetro del resalte
	h8	Diámetro juego del resalte
n	4	Número de agujeros roscados



### Medidas

A	26 mm	Altura soporte
A <sub>1</sub>	9 mm	Grosor de la brida
A <sub>2</sub>	11 mm	Distancia pista de rodadura
B	42,9 mm	Anchura
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

### Información adicional

1	Número de soportes
FC207	Soporte
UC207-20	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento