FAG

UCFC214-43

Soporte-brida

Soporte-brida UCFC

Información técnica

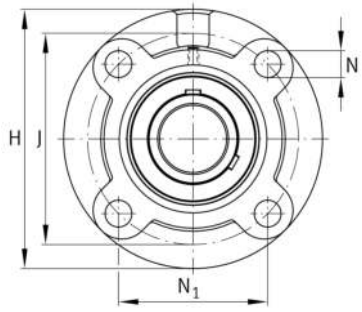



Variante de su producto actual

Material	GG	Grey cast iron

Medidas principales y datos de rendimiento

d	68,262 mm	Diámetro del agujero
H	215 mm	Altura de brida
U	61,4 mm	Altura total de la unidad
C_r	66.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	44.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	2.300 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	6,74 kg	Peso

Medidas de montaje

J	177 mm	Distancia agujero de fijación
J	177 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros)
N	19 mm	Agujero de fijación
N_1	125,15 mm	Distancia agujero de fijación
T_1	14 mm	Altura del resalte
Z	150 mm	Diámetro del resalte
	h8	Diámetro juego del resalte
n	4	Número de agujeros roscados

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Medidas

A	40 mm	Altura soporte
A_1	18 mm	Grosor de la brida
A_2	17 mm	Distancia pista de rodadura
B	74,6 mm	Anchura
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

Información adicional

	1	Número de soportes
	FC214	Soporte
	UC214-43	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto