




FAG

SES511-609-L [↗](#)

Soporte de apoyo

Split plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.

Información técnica


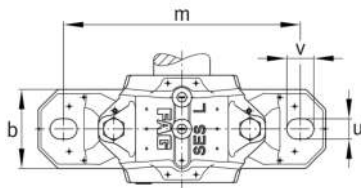


Medidas principales y datos de rendimiento

D	100 mm	Diámetro exterior del rodamiento
a	255 mm	Longitud de la base
h ₁	128 mm	Altura
g	95 mm	Anchura del cuerpo de soporte
K	44 mm	Anchura del asiento del rodamiento
≈m	4,42 kg	Peso



Medidas

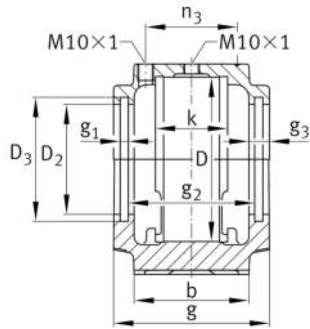

b	70 mm	Anchura de la base
c	28 mm	Altura de la base
h	70 mm	Altura del centro
m	210 mm	distancia agujero de fijación
s	≈ 15,875 mm	Tamaño del tornillo
s	M16	Tamaño de los tornillos de fijación
u	18 mm	Anchura de la ranura
v	24 mm	Longitud de la ranura
D ₂	67 mm	Diámetro obturación
D ₃	75,5 mm	Diámetro ranura de obturación
D ₅	73,7 mm	Diámetro exterior obturación de laberinto
g ₁	5 mm	Anchura ranura de obturación
g ₂	77 mm	Distancia obturación
g ₃	12 mm	Grosor de pared
g ₄	34 mm	Distancia lubricación con aceite
m ₁	174 mm	Distancia agujeros asadores alineados m1
n ₃	56 mm	Distancia lubricación
n ₄	81 mm	Distancia lubricación obturación
u ₁	6 mm	Bore diameter u1
u ₂	14 mm	Bore diameter u2