LASE20-XL-N

Soporte de apoyo

Soportes de apoyo LASE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones L

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Material	GG	Grey cast iron
Ranura	N	Soporte de fundición con ranura para las tapas de protección

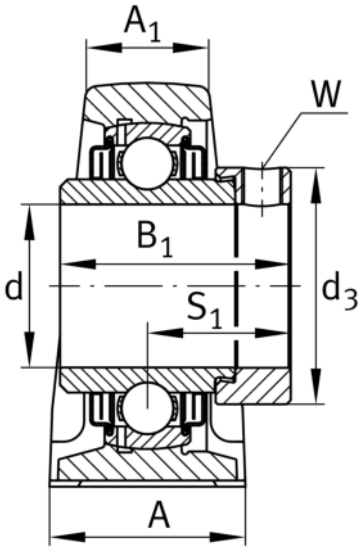

Medidas principales y datos de rendimiento

d	20 mm	Diámetro del agujero
L	130 mm	Longitud total
H_2	64 mm	Altura
≈m	0,63 kg	Peso

Medidas de montaje

J	97,5 mm	Distancia agujero de fijación
N	11 mm	Anchura (ranura)
N_1	19 mm	Longitud (ranura)

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Medidas

H	33,3 mm	Distancia eje geométrico
A	32 mm	Anchura (base)
A_1	19 mm	Anchura (cabezal)
H_1	14,5 mm	Altura (base)
B_1	43,7 mm	Anchura total del anillo tensor
S_1	26,6 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

Información adicional

	GEHASE04-GG-N-FA125.1	Soporte
	GE20-XL-KLL-B	Referencia rodamiento
	KASK04	Tapa protectora

Rango de temperatura

T_{min}	-40 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	180 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto