

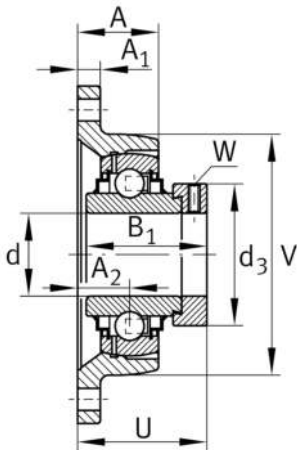

**RCJT60-XL-N** [↗](#)

Soporte-brida

Soportes RCJT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones R

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

| | | |
|----------|----|--|
| Ranura | N | Soporte de fundición con ranura para las tapas de protección |
| Material | GG | Grey cast iron |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-----------------|----------|-------------------------------------|
| d | 60 mm | Diámetro del agujero |
| L | 138 mm | Anchura de la brida |
| H | 238 mm | Altura de brida |
| U | 80,8 mm | Altura total de la unidad |
| C _r | 56.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C _{0r} | 36.000 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C _{ur} | 1.710 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| ≈m | 3,869 kg | Peso |

Medidas de montaje

| | | |
|---|--------|-------------------------------|
| J | 202 mm | Distancia agujero de fijación |
| N | 18 mm | Agujero de fijación |
| n | 2 | Número de agujeros roscados |
| W | 5 mm | Anchura entrecaras |



Medidas

| | | |
|----------------|---------|--|
| A | 46 mm | Altura soporte |
| A ₁ | 16 mm | Grosor de la brida |
| A ₂ | 34 mm | Distancia pista de rodadura |
| B ₁ | 77,9 mm | Anchura total del anillo tensor |
| V | 138 mm | Diámetro del resalte del alojamiento |
| Q | M6 | Conexión lubricación de rosca |
| d ₃ | 84 mm | Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico |

Información adicional

| | |
|---------------|-----------------------|
| 1 | Número de soportes |
| CJT12 | Soporte |
| GE60-XL-KRR-B | Referencia rodamiento |
| KASK12 | Tapa protectora |

Rango de temperatura

| | | |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T _{min} | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T _{max} | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |