RASEA30-XL-N

Soporte de apoyo

Soportes de apoyo RASEA, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con manguito de fijación, obturaciones R

X-life

Información técnica

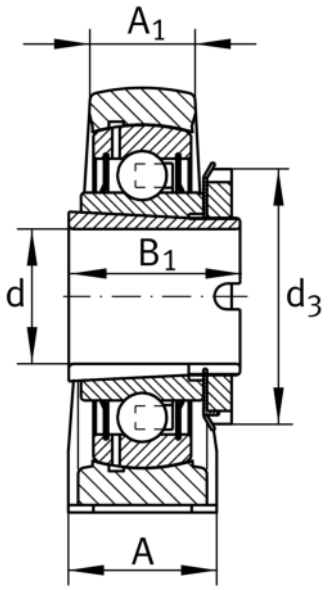



Variante de su producto actual

Material	GG	Grey cast iron
Ranura	N	Soporte de fundición con ranura para las tapas de protección

Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del agujero
L	158 mm	Longitud total
H_2	82 mm	Altura
≈m	1,094 kg	Peso

Medidas de montaje

J	117,5 mm	Distancia agujero de fijación
N	14 mm	Anchura (ranura)
N_1	22 mm	Longitud (ranura)

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Medidas

H	42,9 mm	Distancia eje geométrico
A	40 mm	Anchura (base)
A_1	25 mm	Anchura (cabezal)
H_1	17 mm	Altura (base)
B_1	32 mm	Anchura total del anillo tensor
S_1	23 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

Información adicional

	ASE06	Soporte
	GSH30-XL-2RSR-B	Referencia rodamiento
	KASK06	Tapa protectora

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto