

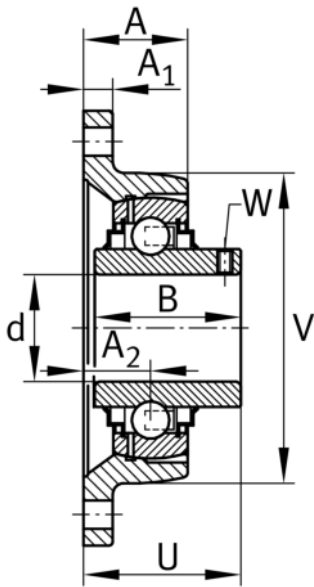
**RCJTY55-XL**

Soporte-brida

Soportes RCJTY, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	55 mm	Diámetro del agujero
L	134 mm	Anchura de la brida
H	222 mm	Altura de brida
U	64,4 mm	Altura total de la unidad
C _r	43.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	29.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	1.240 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	2,6 kg	Peso

Medidas de montaje

J	184 mm	Distancia agujero de fijación
N	18 mm	Agujero de fijación
n	2	Número de agujeros roscados



Medidas

A	43,5 mm	Altura soporte
A ₁	15 mm	Grosor de la brida
A ₂	31 mm	Distancia pista de rodadura
B	55,6 mm	Anchura
V	134 mm	Diámetro del resalte del alojamiento
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

Información adicional

1	Número de soportes
CJT11	Soporte
GYE55-XL-KRR-B	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento