
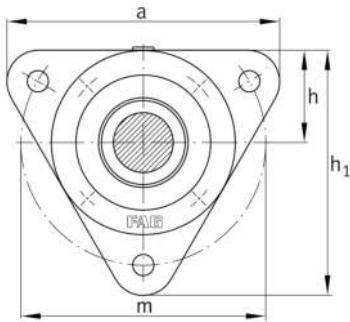


**FAG****F11206** [↗](#)

Soporte-brida

Flanged housing for self-aligning ball bearing 112 with wide inner-ring, felt seal, grease lubrication

## Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	30 mm	Diámetro del eje
a	130 mm	Anchura de la brida
g <sub>2</sub>	49 mm	Anchura total con cubierta
h <sub>1</sub>	117 mm	Altura de brida
≈m	1,35 kg	Peso

**Medidas**

	M10x1	Conexión lubricación de rosca
c	12 mm	Grosor de la brida
D	62 mm	Diámetro exterior del rodamiento
h	44 mm	Distancia eje geométrico
m	116 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
s	M10	Tamaño de tornillos de fijación

**Rango de temperatura**

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento