
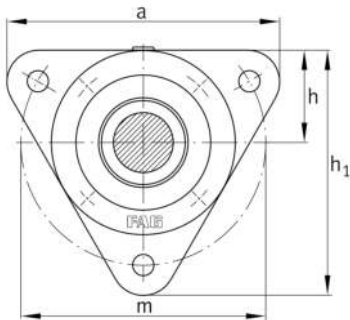


**FAG****F11208** [↗](#)

Soporte-brida

Flanged housing for self-aligning ball bearing 112 with wide inner-ring, felt seal, grease lubrication

## Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	40 mm	Diámetro del eje
a	160 mm	Anchura de la brida
g <sub>2</sub>	60 mm	Anchura total con cubierta
h <sub>1</sub>	143 mm	Altura de brida
≈m	2,2 kg	Peso

**Medidas**

	M10x1	Conexión lubricación de rosca
c	12 mm	Grosor de la brida
D	80 mm	Diámetro exterior del rodamiento
h	54 mm	Distancia eje geométrico
m	140 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
s	M12	Tamaño de tornillos de fijación

**Rango de temperatura**

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento