




**FAG**

## SES205-L [↗](#)

Soporte de apoyo

Split plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.

### Información técnica


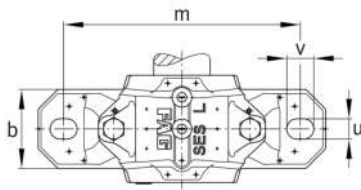


#### Medidas principales y datos de rendimiento

D	52 mm	Diámetro exterior del rodamiento
a	165 mm	Longitud de la base
h <sub>1</sub>	74 mm	Altura
g	67 mm	Anchura del cuerpo de soporte
K	25 mm	Anchura del asiento del rodamiento
≈m	1,42 kg	Peso



## Medidas

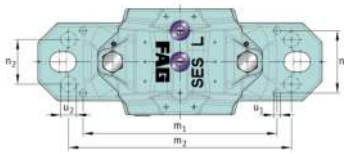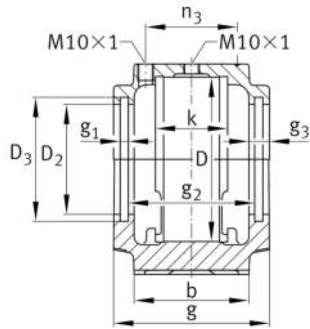

b	46 mm	Anchura de la base
c	19 mm	Altura de la base
h	40 mm	Altura del centro
m	130 mm	distancia agujero de fijación
s	≈ 12,7 mm	Tamaño del tornillo
s	M12	Tamaño de los tornillos de fijación
u	15 mm	Anchura de la ranura
v	20 mm	Longitud de la ranura
D <sub>2</sub>	36,5 mm	Diámetro obturación
D <sub>3</sub>	44,5 mm	Diámetro ranura de obturación
D <sub>5</sub>	42,7 mm	Diámetro exterior obturación de laberinto
g <sub>1</sub>	5 mm	Anchura ranura de obturación
g <sub>2</sub>	52 mm	Distancia obturación
g <sub>3</sub>	10 mm	Grosor de pared
g <sub>4</sub>	19 mm	Distancia lubricación con aceite
m <sub>1</sub>	100 mm	Distancia agujeros asadores alineados m1
n <sub>3</sub>	36 mm	Distancia lubricación
n <sub>4</sub>	55 mm	Distancia lubricación obturación
u <sub>1</sub>	4 mm	Bore diameter u1
u <sub>2</sub>	9 mm	Bore diameter u2