




FAG

SES528-L

Soporte de apoyo

Split plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.

Información técnica


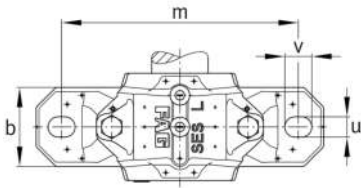


Medidas principales y datos de rendimiento

D	250 mm	Diámetro exterior del rodamiento
a	500 mm	Longitud de la base
h ₁	302 mm	Altura
g	205 mm	Anchura del cuerpo de soporte
K	98 mm	Anchura del asiento del rodamiento
≈m	40,6 kg	Peso



Medidas

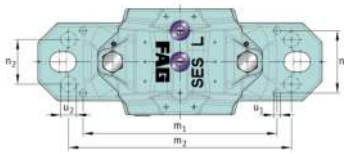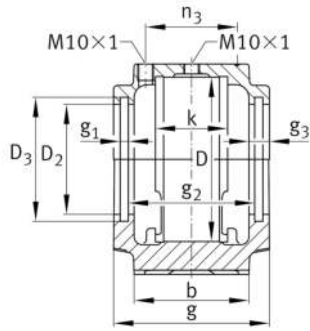

b	150 mm	Anchura de la base
c	50 mm	Altura de la base
h	150 mm	Altura del centro
m	420 mm	distancia agujero de fijación
s	≈ 31,75 mm	Tamaño del tornillo
s	M30	Tamaño de los tornillos de fijación
u	35 mm	Anchura de la ranura
v	42 mm	Longitud de la ranura
D ₂	177,5 mm	Diámetro obturación
D ₃	187,5 mm	Diámetro ranura de obturación
D ₅	184,2 mm	Diámetro exterior obturación de laberinto
g ₁	6 mm	Anchura ranura de obturación
g ₂	183 mm	Distancia obturación
g ₃	15 mm	Grosor de pared
g ₄	40 mm	Distancia lubricación con aceite
m ₁	360 mm	Distancia agujeros asadores alineados m1
n ₃	124 mm	Distancia lubricación
n ₄	185 mm	Distancia lubricación obturación
u ₁	12 mm	Bore diameter u1
u ₂	26 mm	Bore diameter u2