


**PME45-XL**

Soporte-brida

Soportes PME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones P

X-life

Información técnica

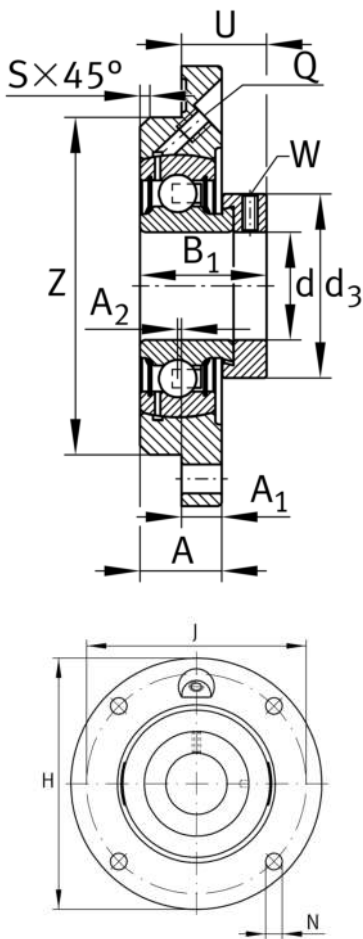

Variante de su producto actual

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	45 mm	Diámetro del agujero
H	155 mm	Altura de brida
B ₁	43,8 mm	Anchura total del anillo tensor
U	30,7 mm	Altura total de la unidad
C _r	32.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	20.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	970 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	1,899 kg	Peso

Medidas de montaje

J	130 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros)
N	14 mm	Agujero de fijación
T ₁	13 mm	Altura del resalte
Z	105 mm	Diámetro del resalte
	h8	Diámetro juego del resalte
n	4	Número de agujeros roscados



Medidas

A	25 mm	Altura soporte
A ₁	12 mm	Grosor de la brida
A ₂	2 mm	Distancia pista de rodadura
S	2 mm	Anchura del chaflán
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

Información adicional

1	Número de soportes
ME09	Soporte
GRAE45-XL-NPP-B	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento