

**UFB7812** [↗](#)

Guideways with one raceway, for screw mounting

Carril-guía

Información técnica

Variante de su producto actual

Size code 7812

Medidas principales y datos de rendimiento

 l_{max} 2.000 mm Máximo de longitud


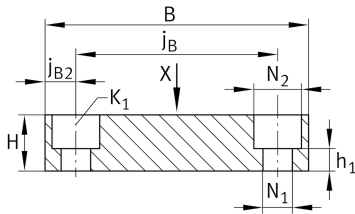
B 78 mm Anchura

Tol B - 0,1 mm Tolerance

H 12 mm Altura

Tol H - 0,1 mm Tolerance

Medidas de montaje

 j_B 64 mm j_{B2} 7 mm j_L 80 mm $a_{R min}$ 10 mm $a_{R max}$ 50 mm $a_{L min}$ 10 mm $a_{L max}$ 50 mm h_1 4,5 mm N_2 10,5 mm K_1 M5 Tornillos de fijación (DIN ISO 4762-12.9) d_1 6,3 mm Diámetro del agujero



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 17:23:02 UTC

SCHAEFFLER

Productos relacionados

RUS38134,
RUS38206,
RUSV60134-KS,
RUSV60206-KS,
PR14089

Adecuado para rodamientos lineales de rodillos