

### UG9741 [↗](#)

Guideways with four raceways

guideways with 4 raceways



## Información técnica


### Variante de su producto actual

Size code	9741
-----------	------

### Medidas principales y datos de rendimiento

$l_{max}$	3.000 mm	Máximo de longitud
B	97 mm	Anchura
Tol B	- 0,1 mm	Tolerance
H	41 mm	Altura
Tol H	- 0,1 mm	Tolerance

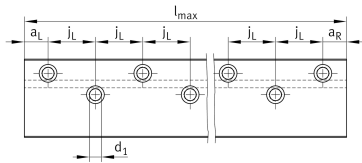



### Medidas de montaje

j B	30 mm	
j B2	15 mm	
j L	40 mm	
a R min	15 mm	
a R max	35 mm	
a L min	15 mm	
a	35 mm	
h 1	27,5 mm	
A 2 max	41 mm	
N 2	18,5 mm	
K 1	M10	Tornillos de fijación (DIN ISO 4762-12.9)
K1 M A	83 Nm	Pares de los tornillos de fijación
d 1	12,5 mm	Diámetro del agujero

### Productos relacionados

KVK18,5	Tapón de protección adecuado
RUS26086, RUS26102, RUS26126, RUSV42086-KS, RUSV42102-KS, RUSV42126-KS, PR14089	Rodamiento lineal de rodillos adecuado