



PR14089 [↗](#)

Patin con recirculación a rodillos

Linear roller bearings, inch size mounting dimensions, PR..

Información técnica




Variante de su producto actual

Size code 14089

Medidas principales y datos de rendimiento

L	142 mm	
B	50,8 mm	Anchura
H	38,1 mm	Altura
C	205.000 N	Capacidad de carga dinámica
C ₀	354.000 N	Capacidad de carga estática
≈m	1,75 kg	Peso

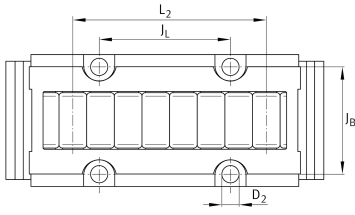

Medidas de montaje

L ₁	121,5 mm	
J _B	41 mm	Medidas de montaje
Tol J _B	± 0,1 mm	Tolerance
J _L	51 mm	Medidas de montaje
Tol J _L	± 0,1 mm	Tolerance
H ₁	0,1 mm	
L ₂	90 mm	
L _W	20 mm	
H ₄	27,7 mm	
K ₃	M5	Tamaño de rosca K3
K3 M _A	10 Nm	Par de apriete de los tornillos de fijación
D ₂	6 mm	

Productos relacionados

VUSZ24084-A	Regleta de ajuste
UG12553, UGN12553- A, UZ12553, UZN12553- A, UFK8815, UFB10615	Carril-guía adecuado