



PR14135 [↗](#)

Patin con recirculación a rodillos

Linear roller bearings, inch size mounting dimensions, PR..

Información técnica




Variante de su producto actual

Size code 14135

Medidas principales y datos de rendimiento

L	198 mm	
B	76,2 mm	Anchura
H	57,2 mm	Altura
C	435.000 N	Capacidad de carga dinámica
C ₀	735.000 N	Capacidad de carga estática
≈m	5,74 kg	Peso

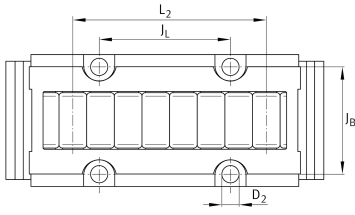

Medidas de montaje

L ₁	158 mm	
J _B	62 mm	Medidas de montaje
Tol J _B	± 0,1 mm	Tolerance
J _L	76,2 mm	Medidas de montaje
Tol J _L	± 0,1 mm	Tolerance
H ₁	0,1 mm	
L ₂	126 mm	
L _W	30 mm	
H ₄	42 mm	
K ₃	M6	Tamaño de rosca K3
K3 M _A	17 Nm	Par de apriete de los tornillos de fijación
D ₂	7 mm	

Productos relacionados

UG16260,
UGN16260-
A, UZ16260,
UZN16260-
A, UFK8815,
UFB10615

Carril-guía adecuado