

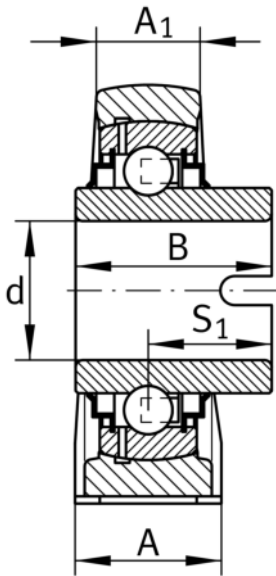

IMAGE
COMING SOON**RASEL50-XL-N**

Soporte de apoyo

Soportes de apoyo RASEL, soporte de fundición gris, rodamiento libre, ranura de arrastre en el anillo interior, obturaciones R

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
Ranura	N	Soporte de fundición con ranura para las tapas de protección

Medidas principales y datos de rendimiento

d	50 mm	Diámetro del agujero
L	200 mm	Longitud total
H ₂	115 mm	Altura
≈m	2,66 kg	Peso

Medidas de montaje

J	158 mm	Distancia agujero de fijación
N	18 mm	Anchura (ranura)
N ₁	23 mm	Longitud (ranura)



Medidas

H	57,2 mm	Distancia eje geométrico
A	54 mm	Anchura (base)
A ₁	34 mm	Anchura (cabezal)
H ₁	21,5 mm	Altura (base)
B	49,2 mm	Width
S ₁	30,2 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

Información adicional

ASE10-FA125	Soporte
GLE50-XL-KRR-B	Referencia rodamiento
KASK10	Tapa protectora

Rango de temperatura

T _{min}	-40 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	180 °C	Temperatura máx. de funcionamiento