



IMAGE  
COMING SOON**RASEL30-XL-N**

## Soporte de apoyo

Soportes de apoyo RASEL, soporte de fundición gris, rodamiento libre, ranura de arrastre en el anillo interior, obturaciones R

X-life

## Información técnica

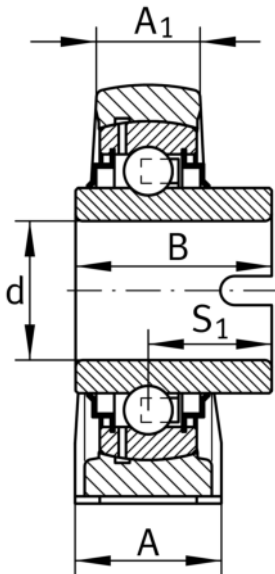

## Variante de su producto actual

Material	GG	Grey cast iron
Ranura	N	Soporte de fundición con ranura para las tapas de protección

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del agujero
L	158 mm	Longitud total
H <sub>2</sub>	82 mm	Altura
≈m	1,11 kg	Peso

## Medidas de montaje

J	117,5 mm	Distancia agujero de fijación
N	14 mm	Anchura (ranura)
N <sub>1</sub>	22 mm	Longitud (ranura)



### Medidas

H	42,9 mm	Distancia eje geométrico
A	40 mm	Anchura (base)
A <sub>1</sub>	25 mm	Anchura (cabezal)
H <sub>1</sub>	17 mm	Altura (base)
B	36,5 mm	Width
S <sub>1</sub>	22 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

### Información adicional

ASE06	Soporte
GLE30-XL-KRR-B	Referencia rodamiento
KASK06	Tapa protectora

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-40 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	180 °C	Temperatura máx. de funcionamiento