
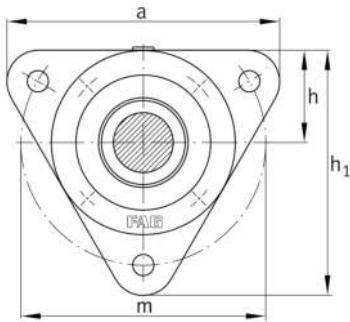


**FAG****F11204** [↗](#)

Soporte-brida

Flanged housing for self-aligning ball bearing
112 with wide inner-ring, felt seal, grease
lubrication

Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	20 mm	Diámetro del eje
a	105 mm	Anchura de la brida
g ₂	42 mm	Anchura total con cubierta
h ₁	92 mm	Altura de brida
≈m	0,702 kg	Peso

Medidas

	M10x1	Conexión lubricación de rosca
c	10 mm	Grosor de la brida
D	47 mm	Diámetro exterior del rodamiento
h	35 mm	Distancia eje geométrico
m	90 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
s	M10	Tamaño de tornillos de fijación

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento