




FAG

SES520-617-L [↗](#)

Soporte de apoyo

Split plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.

Información técnica


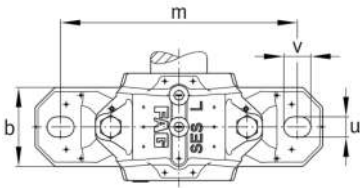


Medidas principales y datos de rendimiento

D	180 mm	Diámetro exterior del rodamiento
a	380 mm	Longitud de la base
h ₁	218 mm	Altura
g	160 mm	Anchura del cuerpo de soporte
K	70 mm	Anchura del asiento del rodamiento
≈m	17,1 kg	Peso



Medidas

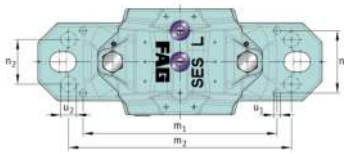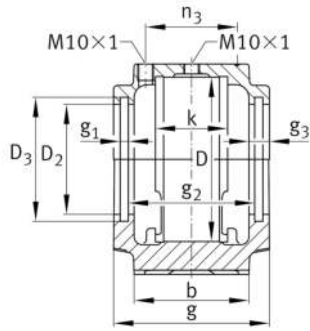

b	110 mm	Anchura de la base
c	40 mm	Altura de la base
h	112 mm	Altura del centro
m	320 mm	distancia agujero de fijación
s	≈ 22,225 mm	Tamaño del tornillo
s	M24	Tamaño de los tornillos de fijación
u	26 mm	Anchura de la ranura
v	32 mm	Longitud de la ranura
D ₂	137,5 mm	Diámetro obturación
D ₃	147,5 mm	Diámetro ranura de obturación
D ₅	144,7 mm	Diámetro exterior obturación de laberinto
g ₁	6 mm	Anchura ranura de obturación
g ₂	140 mm	Distancia obturación
g ₃	14 mm	Grosor de pared
g ₄	37 mm	Distancia lubricación con aceite
m ₁	270 mm	Distancia agujeros asadores alineados m1
n ₃	99 mm	Distancia lubricación
n ₄	145 mm	Distancia lubricación obturación
u ₁	8 mm	Bore diameter u1
u ₂	18 mm	Bore diameter u2