




FAG

SES626-326-L

Soporte de apoyo

Split plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.

Información técnica




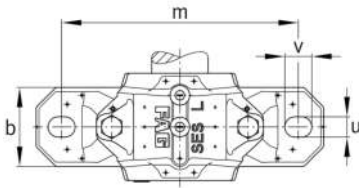


Medidas principales y datos de rendimiento

D	280 mm	Diámetro exterior del rodamiento
a	550 mm	Longitud de la base
h ₁	344 mm	Altura
g	205 mm	Anchura del cuerpo de soporte
K	103 mm	Anchura del asiento del rodamiento
≈m	55,6 kg	Peso



Medidas

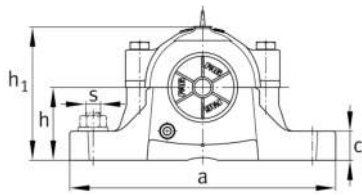

b	160 mm	Anchura de la base
c	60 mm	Altura de la base
h	160 mm	Altura del centro
m	450 mm	distancia agujero de fijación
s	≈ 31,75 mm	Tamaño del tornillo
s	M30	Tamaño de los tornillos de fijación
u	35 mm	Anchura de la ranura
v	42 mm	Longitud de la ranura
D ₂	167,5 mm	Diámetro obturación
D ₃	177,5 mm	Diámetro ranura de obturación
D ₅	174,7 mm	Diámetro exterior obturación de laberinto
g ₁	6 mm	Anchura ranura de obturación
g ₂	183 mm	Distancia obturación
g ₃	18 mm	Grosor de pared
m ₁	398 mm	Distancia agujeros asadores alineados m1