




FAG

SES630-330-L [↗](#)

Soporte de apoyo

Split plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.

Información técnica


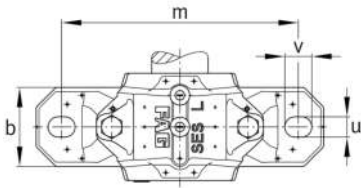


Medidas principales y datos de rendimiento

D	320 mm	Diámetro exterior del rodamiento
a	650 mm	Longitud de la base
h ₁	386 mm	Altura
g	225 mm	Anchura del cuerpo de soporte
K	118 mm	Anchura del asiento del rodamiento
≈m	77,9 kg	Peso



Medidas

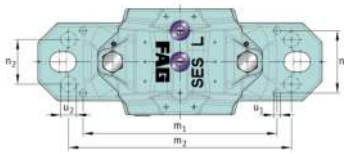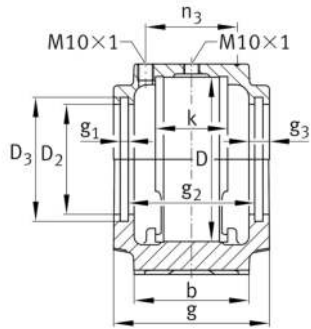

b	180 mm	Anchura de la base
c	65 mm	Altura de la base
h	190 mm	Altura del centro
m	560 mm	distancia agujero de fijación
s	≈ 31,75 mm	Tamaño del tornillo
s	M30	Tamaño de los tornillos de fijación
u	35 mm	Anchura de la ranura
v	42 mm	Longitud de la ranura
D ₂	192,5 mm	Diámetro obturación
D ₃	202,5 mm	Diámetro ranura de obturación
D ₅	189,7 mm	Diámetro exterior obturación de laberinto
g ₁	6 mm	Anchura ranura de obturación
g ₂	203 mm	Distancia obturación
g ₃	18 mm	Grosor de pared
m ₁	484 mm	Distancia agujeros asadores alineados m1