

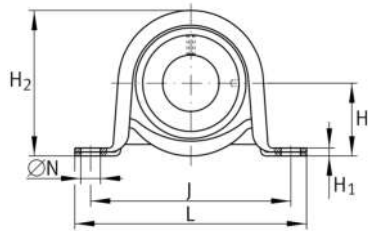
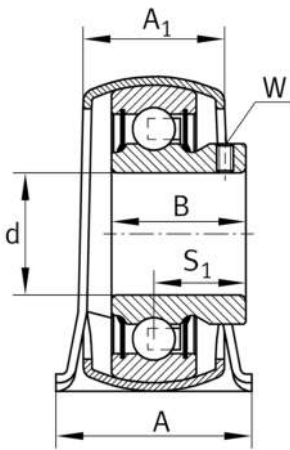
**PBY15-XL**

Soporte de apoyo

Soporte de apoyo PBY..-XL, RIBB chapa PB

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material Steel sheet

Medidas principales y datos de rendimiento

d	15 mm	Diámetro del agujero
L	85,7 mm	Longitud total
H ₂	43,2 mm	Altura
C _{0rG}	1.350 N	Capacidad de carga (soporte)
C _r	10.100 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	4.750 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	0,15 kg	Peso

Medidas de montaje

J	68 mm	Distancia agujero de fijación
N	9,5 mm	Agujero de fijación

Medidas

H	22,2 mm	Distancia eje geométrico
A	25,4 mm	Anchura (base)
A ₁	18,4 mm	Anchura (cabezal)
H ₁	2,6 mm	Altura (base)



Información adicional

f_0	13	Factor de cálculo
	GEH40-BT	Soporte
	AY15-XL-NPP-B	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento